

ISOVAN

Matelas isolant

BASSE TEMPÉRATURE

Éligible
aux fiches CEE

BAR-TH-161

BAT-TH-155



Une entreprise du GROUPE  AMIEL

ISOVAN

Matelas isolant thermique pour point singulier

ISOVAN est une gamme complète de matelas isolants confectionnés dans notre atelier à partir d'une enveloppe souple garnie d'un isolant en laine minérale composé à 80% de matières recyclées.

*Haute
température*

*Zone
ATEX*

*Basse
température*




+ PRODUIT

- Distribués partout en France
- Conçus pour les PROS
- Conformes aux fiches CEE



Perte d'énergie par
la vanne

AVANT

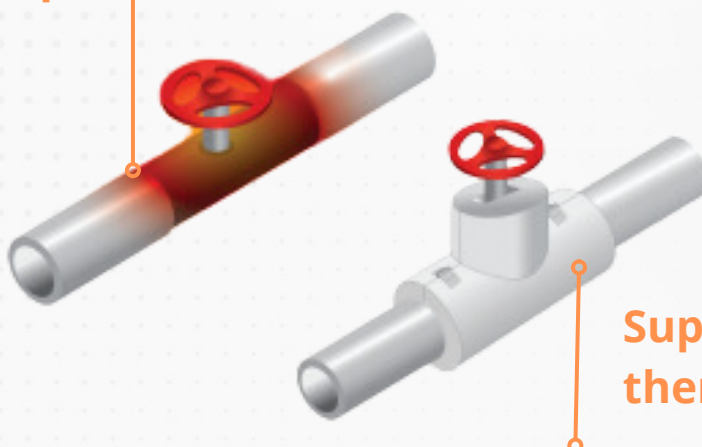

APRÈS

Suppression des ponts
thermiques

APPLICATIONS

Réducteur, Robinet, Clapet, Filtre Pompe, Sonde,
Purgeur, Détendeur, Manchette, Clarinette,
Bouteille, Niveau Soupape, Régulateur,
Contrôleur de niveau, Débitmètre, Séparateur...

Compatible avec

100%
des points
singuliers



Découvrez
notre chaîne
de production




ISOVAN

MATELAS ISOLANT BASSE TEMPÉRATURE


FIXATION

Fermeture par sangles
en velcros



ASSEMBLAGE

Fil de couture en
polyester haute tenacité
norme ISO 2062

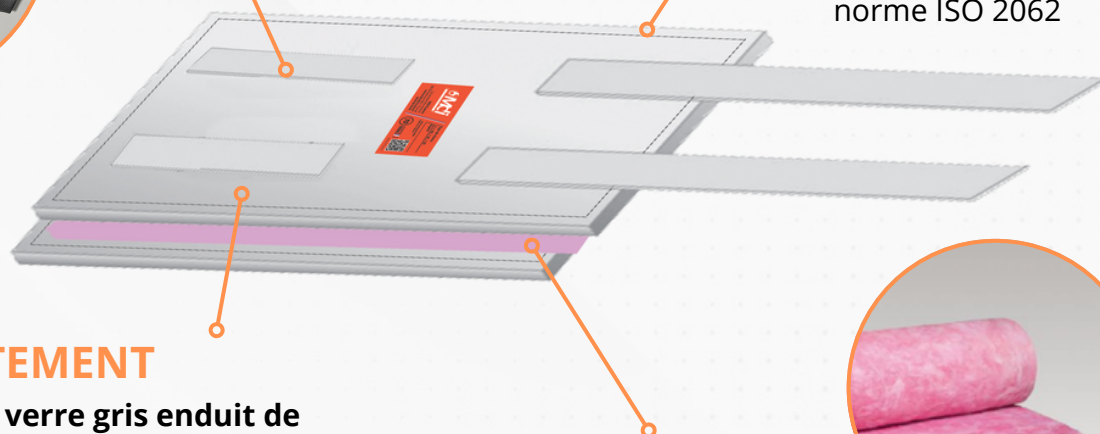

REVÊTEMENT

**Tissu de verre gris enduit de
polyuréthane sur les deux faces**
Résistance à 300°C

Masse surfacique nominale du
tissu : **classé au feu M0**



ISOLANT

Laine de verre minérale
Classé au Feu A1

Masse volumique :
35kg/m³ répondant à la
norme NF EN 14303

Épaisseur :
**60mm pour le réseau eau
chaude.**



MD INDUSTRIE

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 65 33 69 - contact@mdi-france.fr - www.mdi-france.fr

SIRET : 895 306 850 00028 - NAF : 3299Z - TVA : FR68895306850



**Conçus pour la
haute
température**



**Pose rapide
facile et
démontable**



**Économies d'énergie
et meilleur
rendement**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maximale de service	300			°C	EN 14706
Réaction au Feu	Euroclasse A1				EN 13501-1
Conductivité thermique	50	100	200	W/M.K	EN 12667 EN ISO13787
	0,038	0,047	0,070		
Épaisseur utilisée	60			mm	
Résistance thermique de l'isolant	50	100		°C	BAR-TH-161 BAT-TH-155
	1,58>1,50*	1,27>1,0*		m2.K/W	
Santé & sécurité	L'isolant disposant de la marque qualité RAL et certifiés EUCEEB				

GAMMES MATELAS ISOLANTS

GAMME VANNES

RÉF.	DN
T0S	15 à 25
T0	20 à 32
T1	25 à 50
T2	32 à 65
T3	40 à 80
T4	50 à 100
T5	65 à 125
T6	80 à 150
T7	100 à 175
T8	125 à 225
T9	150 à 250
T10	175 à 300
T11	200 à 350
T12	225 à 400

GAMME BRIDES

RÉF.	DN
B0	15 à 25
B1	20 à 50
B2	32 à 65
B3	50 à 80
B4	65 à 125
B5	80 à 150
B6	100 à 175
B7	125 à 200
B8	200 à 250
B9	200 à 300



EXISTE AUSSI POUR
ÉCHANGEUR
À PLAQUE
3 TAILLES
UNIVERSELLES



Pour nous contacter

-  **Par téléphone :** 04 81 65 33 69
-  **Par mail :** contact@mdi-france.fr
-  **Par courrier :** 12 rue Jean-Marie Merle
69120 Vaulx-en-Velin
-  **www.mdi-france.fr**

Découvrez le **GROUPE AMIEL**

Présents
dans toute la France

